

CINTA D/C TEJIDO DE ALGODÓN CON CAUCHO NATURAL (270 µm) REMOVIBLE

PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran nivel de fuerza adhesiva, remarcando su alto nivel de tack inicial.
- Asegura una adhesión removible de alto rendimiento en cualquier entorno gracias a su **adhesivo de caucho natural**.
- Cinta altamente versátil con aplicaciones en diversos tipos de campos.
- Permite su rasgado con la mano lo que facilita de forma notoria su aplicación de forma intensiva asegurando un corte limpio y sencillo del producto.
- Permite un buen rendimiento en su adhesión tanto en superficies lisas como rugosas.
- Diseñado para el montaje de material de peso liviano.




Cinta de doble cara compuesta por un soporte de tejido de algodón y recubierta por ambos lados por un adhesivo de caucho natural siendo este protegido en su parte superior por un liner de papel siliconado.

Este tipo de producto fue concebido para el montaje y fijación de elementos comerciales y alfombras en la industria del entretenimiento y las ferias, otorgando una alta compatibilidad de adhesión del producto frente a los diferentes soportes y suelos en los que tenga que ser aplicado.

Colores del soporte: 

Color del liner: 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



LINER

Papel bisiliconado

TIPO DE ADHESIVO

Caucho natural

SOPORTE

Tejido de algodón

TIPO DE ADHESIVO

Caucho natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor del soporte	90 µm	ASTM D-3652
Espesor total	270 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	90 N/25mm	ASTM D-3759
Adhesión al acero (cara abierta)	18 N/25mm	ASTM D-3330
Adhesión al acero (cara cerrada)	12 N/25mm	ASTM D-3330
Rolling Tack Ball	≤ 10 mm	ASTM D-3121
Rango de temperatura de aplicación	[-10°C - +40°C]	INTERNO
Rango de temperatura de servicio	[-20°C - +80°C]	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, PEGAPLAK le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.


APLICACIONES

- Fijación ideal (de forma removible) en moquetas y alfombras en cualquier tipo de superficie.
- Fijación de soportes como pueden ser el PVC expandido (FOREX) , PVCs, aluminios aglomerados y otros soportes de impresión.
- Uso generalizado para las industrias del montaje de escenarios y ferias.
- Aplicaciones del producto en proyectos de decoración y artesanía.
- Uso estandarizado en la fijación de elementos de forma permanente o removible.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

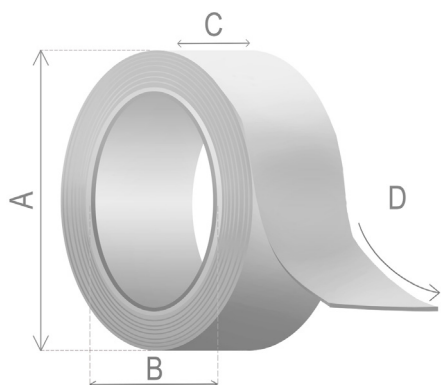

Diámetro externo (A)	102 mm		116 mm	
Diámetro interno (B)	76 mm			
Ancho (C)	19 mm	25 mm		50 mm
Largo (D)	25 m		50 m	

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

PEGAPLAK recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.